
AFrost

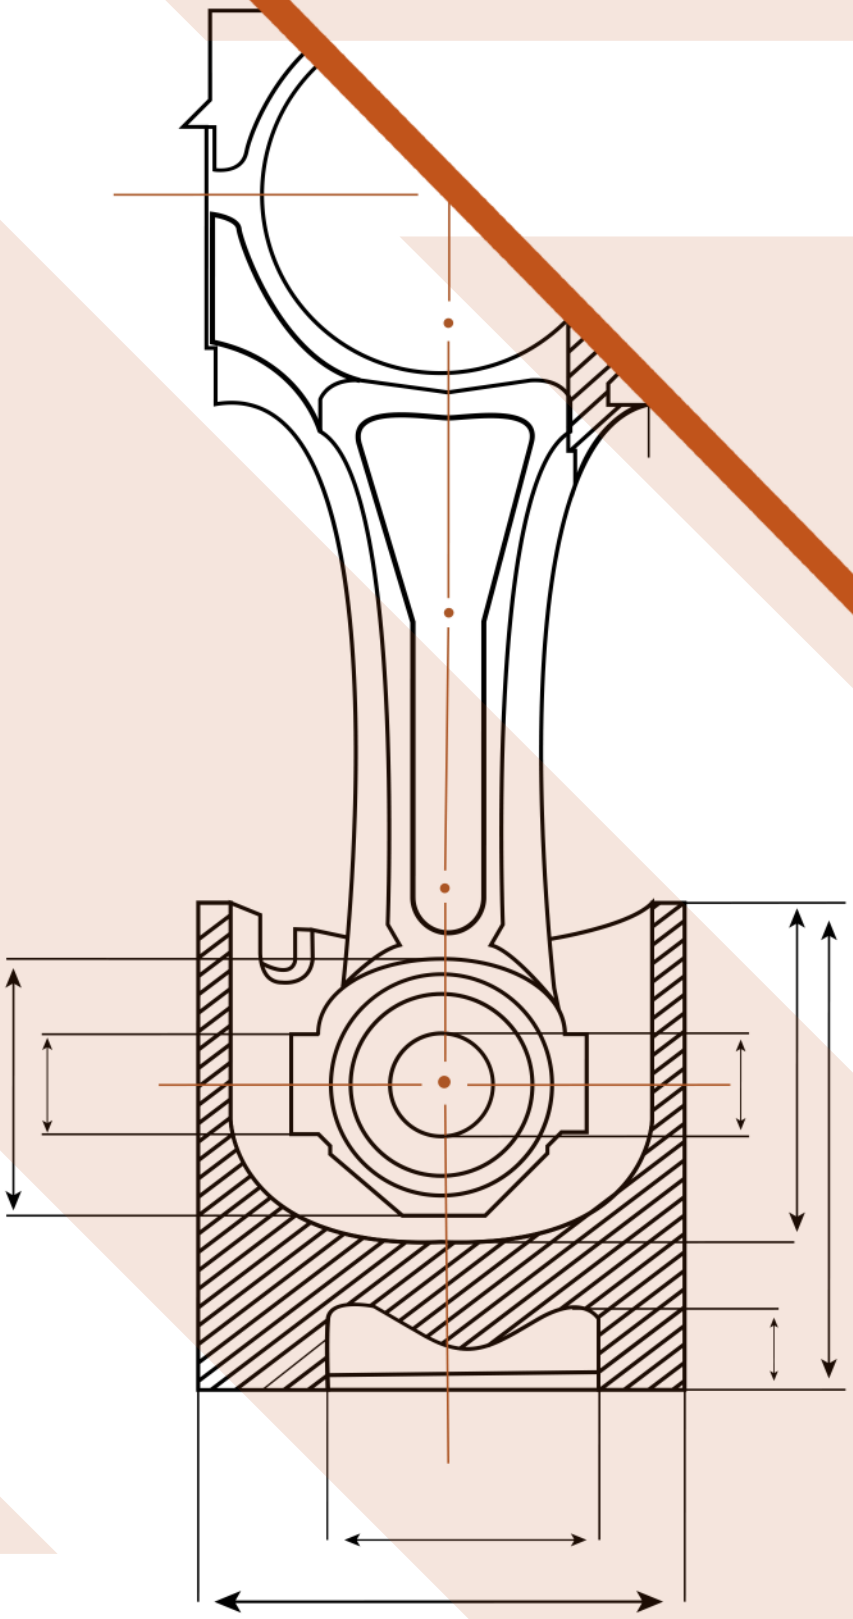

Компрессор поршневой полугерметичный AF-4YG-6.1

Техническая информация

Технические характеристики компрессора


Модель		AF-4YG-6.2
Номинальная мощность л.с/кВт		6/4.4
Объемная производительность, $м^3$/час 50 Гц		22.7/27.4
Кол-во цилиндров x Диаметр x Ход		4 x Ø 46 x 39.3
Нагнетательный и всасывающий вентили мм/дюйм	DL Нагнетательный вентиль	Ø 22
	SL Всасывающий вентиль	Ø 28
Объем масла, л		2
Электрическая мощность В/ф/Гц		220-240Δ/380-420Y/3/50 265-290Δ/440-480Y/3/61
Электрические характеристики	Максимальный рабочий ток, А	22.9/13.2
	Пусковой ток / Ток при заблокированном роторе, А	107.7/62.2
Тэн подогрева картера (220В), Вт		120
Система смазки		Центробежная смазка
Вес (включая заправку маслом), кг		86

Аксессуары компрессора


Модель	AF-4YG-6.2
Резиновые опоры	+
Заправка азотом	+
Модуль	+
Инструкция	+
Гарантийный талон	+
Реле перепада давления масла	—

Рабочий диапазон компрессора


R404A&R507A
2YD/4YD-3~6/4YG-5~9

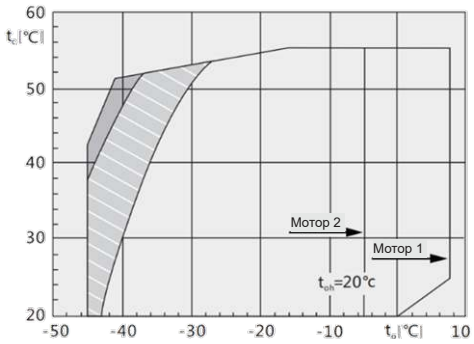


R404A&R507A 4YD-8~12/4YG-12~20/
4VD- 15~20/4VG-25~30/6WD/6WG

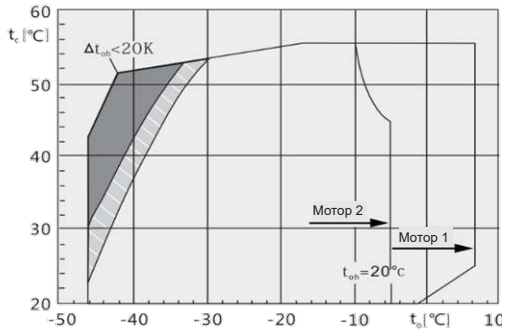


R22 воздушное охлаждение
2YD/4YD-3~5/4YG- 5~6

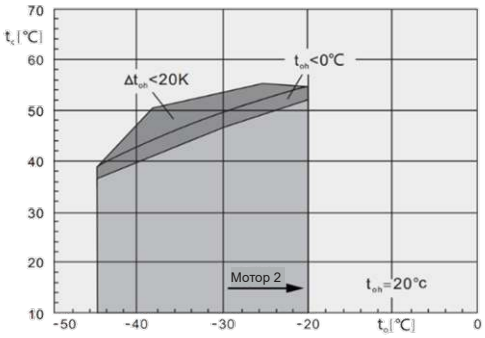


R22 охлаждение всасываемым газом
2YD/4YD-3~6/4YG-5~9

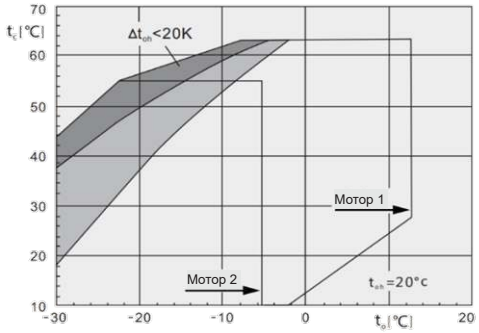


R22 воздушное охлаждение
4YD-8~12/4YG-12~20/4VD- 15~20/
4VG-25~30/6WD/6WG

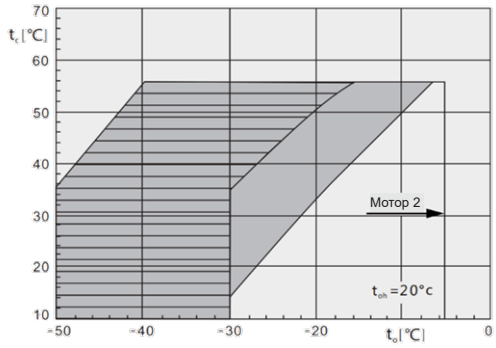


R22 охлаждение всасываемым газом
4YD-8~12/4YG- 12~20/4VD-15~20/
4VG-25~30/6WD/6WG

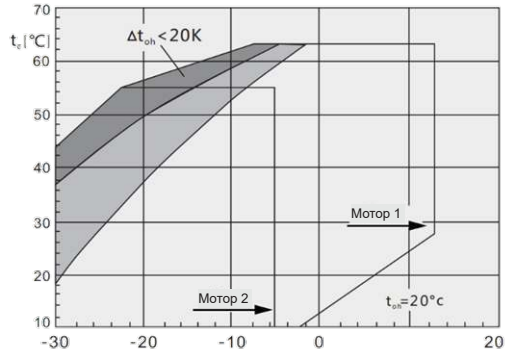

R407C

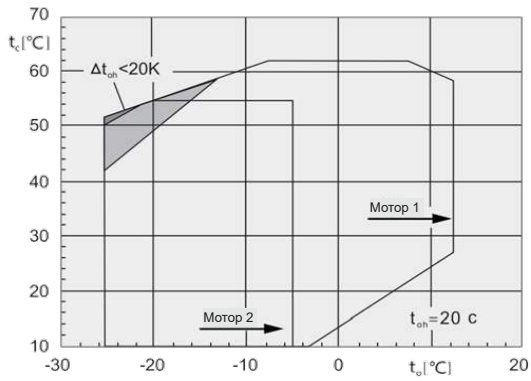

R134a

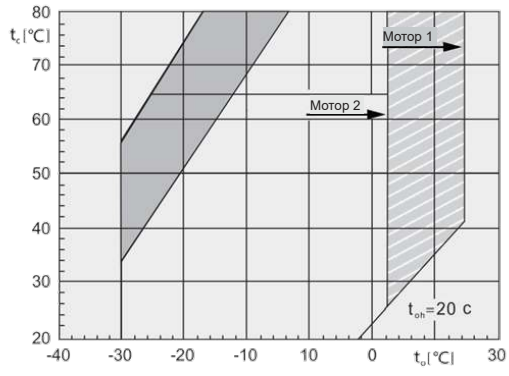

t_o Температура кипения(°C)
toh Температура всасываемого газа (°C)
Δtoh Перегрев всасываемого газа (°C)
tc Температура конденсации
Температура всасываемого газа 20°C

Дополнительное охлаждение или макс. температура всасываемого газа 0°C
Дополнительное охлаждение
Дополнительное охлаждение и ограничение температуры всасываемого газа
Перегрев на линии всасывания >10K

Холодопроизводительность компрессора

Модель AF-4YG-6.2

Данные приведены при температуре всасываемого газа 20 °C, частоте 50 Гц, без переохлаждения жидкости.

Температура конденсации, °C		**R 22** Холодопроизводительность, кВт/Потребляемая мощность, кВт														
		Температура кипения, °C														
		12.5	10	7.5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50
30	Qo	29.95	27.5	25.2	23.05	19.16	15.8	12.88	10.36	8.2	6.35	4.78				
	Pe	3.43	3.64	3.79	3.90	3.98	3.91	3.73	3.47	3.17	2.86	2.58				
40	Qo	26.75	24.5	22.4	20.45	16.93	13.86	11.19	8.89	6.91	5.21	3.77				
	Pe	4.97	5.03	5.03	5.00	4.83	4.56	4.22	3.84	3.46	3.12	2.84				
50	Qo	23.45	21.45	19.57	17.81	14.63	11.85	9.44	7.35	5.56	4.02					
	Pe	6.31	6.22	6.09	5.94	5.56	5.12	4.65	4.19	3.77	3.43					

Система VARICOOL, дополнительное охлаждение, изменением положения всасывающего вентиля.

Дополнительное охлаждение или ограничение температуры всасываемого газа.

Дополнительное охлаждение или система CIC.

Температура конденсации, °C		**R134A** Холодопроизводительность, кВт/Потребляемая мощность, кВт										
		Температура кипения, °C										
		12.5	10	7.5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
50	Qo	15.71	14.27	12.94	11.71	9.49	7.6	5.97	4.59	3.43		
	Pe	4.16	4.09	4.00	3.89	3.65	3.35	3.02	2.65	2.24		
60	Qo	13.35	12.12	10.97	9.9	7.99	6.34	4.92	3.71	2.69		
	Pe	4.81	4.68	4.53	4.37	4.01	3.61	3.17	2.70	2.21		
70	Qo	11.03	10	9.03	8.14	6.52	5.11	3.91	2.87	1.99		
	Pe	5.44	5.24	5.03	4.81	4.34	3.83	3.28	2.71	2.11		


Дополнительное охлаждение или ограничение температуры всасываемого газа.


Температура конденсации, °C		**R404A R507A** Холодопроизводительность, кВт/Потребляемая мощность, кВт													
		Температура кипения, °C													
		7.5	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-50	-55	-60
30	Qo	27.5	25.2	21.1	17.58	14.5	11.83	9.53	7.55	5.86	4.42	3.21				
	Pe	4.73	4.75	4.73	4.62	4.43	4.17	3.85	3.48	3.08	2.65	2.21				
40	Qo	23.15	21.25	17.78	14.75	12.12	9.84	7.86	6.16	4.7	3.47	2.42				
	Pe	5.87	5.81	5.62	5.35	5.01	4.61	4.17	3.68	3.17	2.65	2.12				
50	Qo	18.93	17.36	14.49	11.98	9.79	7.89	6.24	4.82	3.6	2.57	1.71				
	Pe	6.86	6.72	6.37	5.95	5.47	4.95	4.38	3.79	3.19	2.58	1.97				

Дополнительное охлаждение или ограничение температуры всасываемого газа.


Дополнительное охлаждение или система CIC.

Чертежи и размеры

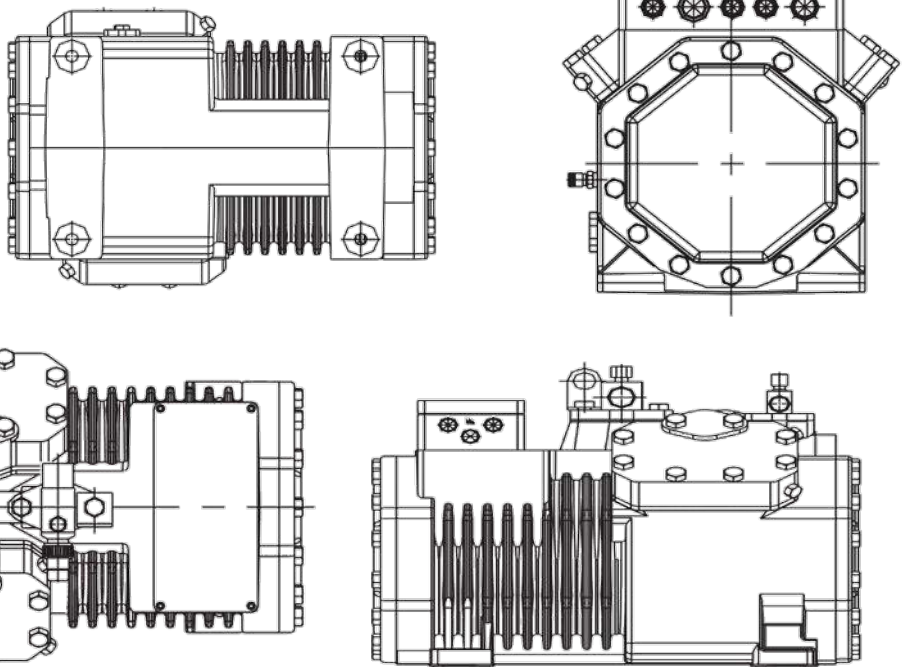

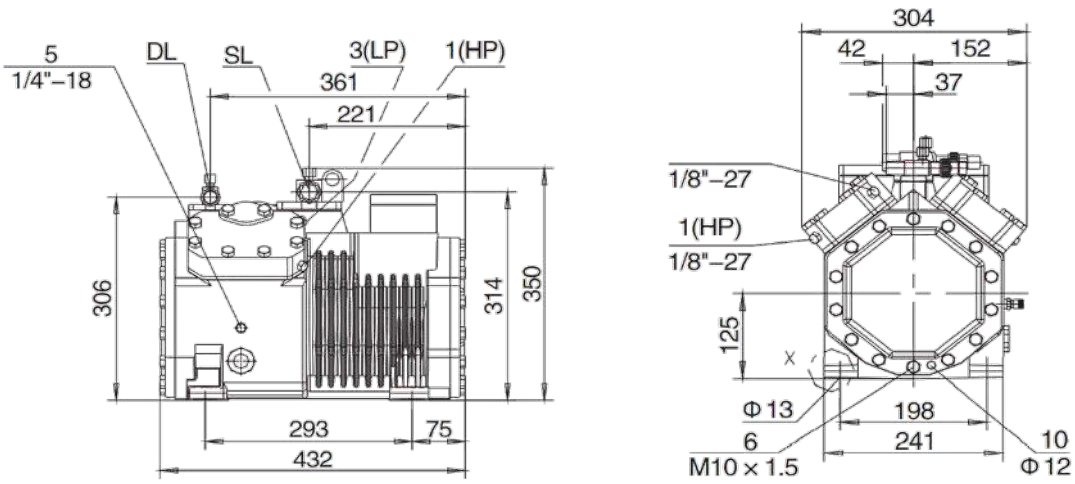

X 2:1

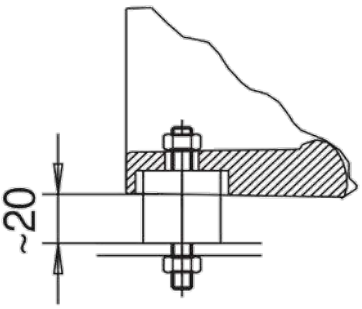

Положения присоединений:

1. Реле высокого давления (HP)
2. Датчик температуры газа на нагнетании (HP)
3. Реле низкого давления (LP)
4. CIC-система
5. Пробка для заправки масла
6. Пробка для слива масла
7. Масляный фильтр (с магнитном)
8. Пробка возврата масла (из маслоотделителя)
9a. Подключение выравнивания по газовой линии
9b. Подключение выравнивания по масляной линии
10. Подогреватель масла в картере
11. Высокое давления масла
12. Низкое давление масла
16. Присоединение реле перепада давления масла «Delta-P»
SL - Присоединение линии всасывания (вентиль)
DL - Присоединения линии нагнетания (вентиль)
Z/G - Коническая резьба