BHS - SHS



ENERGY SAVING -40%

BENEFIT®
Gamma aerovaporatori **BHS** con nuovi motori elettronici a bassissimo consumo di energia.

BENEFIT®
Unit coolers range **BHS** with new electronic motors with very low energy consumption.

BENEFIT®
Série d'evaporateurs ventilés **BHS** avec moveaux moteurs électroniques å três faible consommation d'ènergie.

BENEFIT®
Neue Luftkühler Serie **BHS** mit neuen elektronischen Motoren mit sehr niedrigem Energieverbrauch.

BENEFIT®
Gama de refrigeradores **BHS** con nuevos motores electrónicos de bajísimo consumo energético.

BENEFIT®
Серия **BHS** с новыми электронными моторами с очень низким потреблением энергии.

BENEFIT®
Gama chłodnic kątowych **BHS** z nowymi silnikami elektronicznymi o bardzo niskim zużyciu energii.

Esempio di ordinazione / Ordering example
Exemple de commande / Typenschlüssel

SHS | **26** | **E**

Ejemplo de pedido / Примерзаказа
Nomenklatura

SH = Super Hitec®
BH = Benefit®
S = "Silhouette"

Modello / Modele / Modelo / Model — Type / Model / Модель

N = Sbrinamento ad aria / Air defrost / Degivrage a air / Luftabtauung / Air descongelación / Оттайка воздухом / Odszranianie powietrzem

E = Sbrinamento elettrico / Electric defrost / Dégivrage electrique / Elektrische Abtauung / Desescarche eléctrico / Электрическая оттайка / Odszranianie elektryczne

700 - 2290 W




NEW ELECTRONIC MOTORS

Safeshell

5.0 mm Passo alette Fin spacing — **TC** > -18 °C

Modello	Type		BHS-SHS	8	12	13	15	18	22	26	32
Potenza Capacity	(R404A)	(•) **TC 2,5 °C** (ΔT1 10K)	W	700	780	950	1040	1430	1570	2050	2290
		TC 0 °C (ΔT1 8K)	W	520	580	700	770	1060	1160	1510	1690
Portata d'aria		Air quantity		m³/h	440	440	500	500	850	850	980	1250
Elettroventilatori		Fans Ø 230 mm		n°	1	1	1	1	2	2	2	3
Assorbimento motori Motor power consumption		1~230 V 50 Hz	**BHS**	W	21	21	21	21	42	42	42	63
				A	0,29	0,29	0,29	0,29	0,58	0,58	0,58	0,87
			SHS	W	35	35	35	35	70	70	70	105
				A	0,22	0,22	0,22	0,22	0,44	0,44	0,44	0,66
Sbrinamento		Defrost	**E** 230 V	W	335	335	460	460	585	585	825	825
Dimensioni		Dimensions	**A**	mm	493	493	647	647	803	803	1126	1126
			B	mm	374	374	524	524	674	674	974	974
			C	mm	224	224	299	299	374	374	524	524
Attacchi entrata		Inlet connections		Ø mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Attacchi uscita		Outlet connections		Ø mm	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Volume Circuito		Circuit volume		dm³	0.28	0.34	0.39	0.47	0.49	0.59	0.84	0.84
Superficie esterna		External surface		m²	2.0	2.0	2.8	2.8	3.7	3.7	5.4	5.4
Superficie interna		Internal surface		m²	0.17	0.21	0.25	0.30	0.32	0.39	0.56	0.56
Peso		Weight		kg	5.1	5.2	6.1	6.2	8.6	8.7	10.8	12.3

(•) Per altre condizioni vedere diagrammi (•) For other conditions see diagrams

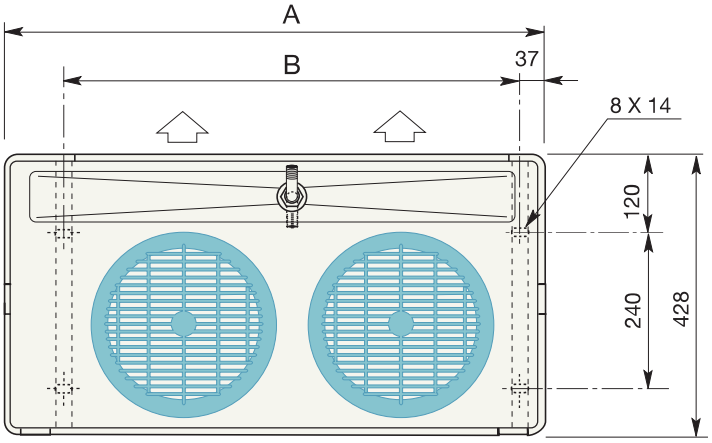

Carenatura di materiale antiurto e antinfortunistico **"Safeshell"**.
Casing manufactured from **"Safeshell"** shock resistant safety material.
Carrosserie en matériau antichocs **"Safeshell"**.
Gehäuse aus stossfestem und unfallverhütendem Material: **"Safeshell"**.
Carcasa de material a prueba de golpes **"Safeshell"**.
Корпус сделан из **"Safeshell"** ударопрочного безопасного материала.
Obudowa z materiału odpornego na wibracje i zapewniającego bezpieczeństwo pracy **"Safeshell"**.

